



naturfinish[®]
premium system

Datenblatt
Architekten und Bauleiter
Vorlagen Ausschreibungstexte

naturfinish-BASIS

industrielle Oberflächenbehandlung

Eigenschaften	Oxydativ trocknende 2-Schicht-Oberflächenbehandlung aus reinen natürlichen und nachwachsenden Rohstoffen.
Anwendung	Kostengünstige Behandlung für Oberflächen mit geringer Beanspruchung im allgemeinen Möbel- und Innenausbau. Nicht geeignet für Böden, Treppen und Arbeitsflächen.
Farben	Naturfinish-BASIS-Oberflächen können mit Farbpigmenten eingefärbt werden. Fragen sie uns an.
Ausführung	Naturfinish-BASIS wird auf der speziell für das naturfinish premium system® hergestellten Oberflächenbehandlungsanlage durch gamar gmbh ausgeführt.

Pos.	Ausschreibungstext	Preis
1.	Schleifen bis Korn 150	_____
2.	naturfinish premium system®	
.001	Oberflächenbehandlung naturfinish-BASIS 2-Schicht-Behandlung aus natürlichen und nachwachsenden Rohstoffen. Ausgeführt durch die Firma gamar gmbh. www.gamar-gmbh.ch	_____



- Kann mit der richtigen Reinigung und Pflege dauerhaft sauber und schön erhalten werden.
- Beachten Sie die Anleitung für die Baureinigung auf www.gamar-gmbh.ch
- ✓ Erfüllt die Anforderungen von MINERGIE ECO®

naturfinish-TOP

industrielle Oberflächenbehandlung

- Eigenschaften** Oxydativ trocknende 3-Schicht-Oberflächenbehandlung aus reinen natürlichen und nachwachsenden Rohstoffen.
- Anwendung** Für alle Oberflächen mit mittlerer und hoher Beanspruchung oder welche oft gereinigt werden müssen. Empfohlen für alle öffentlichen Gebäude, Mietwohnungen, Hotels, sowie Boden- und Parkettriemen vor der Montage.
- Farben** Naturfinish-TOP-Oberflächen können mit Farbpigmenten eingefärbt werden. Fragen sie uns an.
- Ausführung** Naturfinish-TOP wird auf der speziell für das naturfinish premium system® hergestellten Oberflächenbehandlungsanlage durch gamar gmbh ausgeführt.

Pos.	Ausschreibungstext	Preis
1.	Schleifen bis Korn 150	_____
2.	naturfinish premium system®	
.001	Oberflächenbehandlung naturfinish-TOP hochfeste 3-Schicht-Behandlung aus natürlichen und nachwachsenden Rohstoffen. Ausgeführt durch die Firma gamar gmbh. www.gamar-gmbh.ch	_____

naturfinish®
premium system



- Kann mit der richtigen Reinigung und Pflege dauerhaft sauber und schön erhalten werden.
- Beachten Sie die Anleitung für die Baureinigung auf www.gamar-gmbh.ch
- ✓ Erfüllt die Anforderungen von MINERGIE ECO®

naturfinish-PARKETT

Oberflächenbehandlung auf Baustelle

Eigenschaften	Oxydativ trocknende 3-Schicht-Oberflächenbehandlung aus reinen natürlichen und nachwachsenden Rohstoffen.
Anwendung	Für alle Holzböden und Parkette die vor Ort abgeschliffen und behandelt werden müssen.
Farben	Oberflächenbehandlungen für Holzfussböden empfehlen wir wegen der Reparierbarkeit nicht oder nur ganz leicht einzufärben. Fragen sie uns an.
Ausführung	Naturfinish-PARKETT wird inkl. allen Schleifarbeiten mit den speziell für das naturfinish premium system® entwickelten Bodenmaschinen durch gamar gmbh vor Ort ausgeführt.

Pos.	Ausschreibungstext	Preis
1.	naturfinish premium system®	
.001	Boden grob und feinschleifen inkl. speziellem Endschliff für das naturfinish premium system®. Ausgeführt mit Spezialschleifmaschine durch die Firma gamar gmbh.	_____
.002	Oberflächenbehandlung naturfinish-PARKETT hochfeste 3-Schicht-Behandlung aus natürlichen und nachwachsenden Rohstoffen. Ausgeführt durch die Firma gamar gmbh. www.gamar-gmbh.ch	_____



- Kann mit der richtigen Reinigung und Pflege dauerhaft sauber und schön erhalten werden.
- Beachten Sie die Anleitung für die Baureinigung auf www.gamar-gmbh.ch
- ✓ Erfüllt die Anforderungen von MINERGIE ECO®

naturfinish-STEIN

Oberflächenbehandlung auf Baustelle

Eigenschaften	Oxydativ trocknende 3-Schicht-Oberflächenbehandlung aus reinen natürlichen und nachwachsenden Rohstoffen.
Anwendung	Spezielle und dauerhafte Oberflächenbehandlung für Stein-, Zement- und Anhydritböden.
Farben	Oberflächenbehandlungen für Stein- und zementgebundene Böden empfehlen wir wegen der Reparierbarkeit nicht oder nur ganz leicht einzufärben. Fragen sie uns an.
Ausführung	Naturfinish-STEIN wird mit den speziell für das naturfinish premium system® entwickelten Bodenmaschinen, durch gamar nature finish vor Ort ausgeführt.

Pos.	Ausschreibungstext	Preis
1.	Spurenfrei schleifen. (Wenn gewünscht.)	_____
2.	naturfinish premium system®	
.001	Oberflächenbehandlung naturfinish-STEIN hochfeste 3-Schicht-Behandlung aus natürlichen und nachwachsenden Rohstoffen. Ausgeführt durch die Firma gamar gmbh. www.gamar-gmbh.ch	_____

naturfinish®
premium system



- Kann mit der richtigen Reinigung und Pflege dauerhaft sauber und schön erhalten werden.
- Beachten Sie die Anleitung für die Baureinigung auf www.gamar-gmbh.ch
- ✓ Erfüllt die Anforderungen von MINERGIE ECO®

naturfinish-ELEMENT

Oberflächenbehandlung für Betrieb und Baustelle

Eigenschaften	Oxydativ trocknende 1-Schicht-Oberflächenbehandlung aus reinen natürlichen und nachwachsenden Rohstoffen.
Anwendung	Kostengünstige Oberflächenbehandlung für sichtbare Holzkonstruktionen, Elementbau und für Wand- und Deckenverkleidungen, die nach der Montage auf der Baustelle behandelt werden müssen.
Farben	Naturfinish-ELEMENT-Oberflächen können mit Farbpigmenten eingefärbt werden. Fragen sie uns an.
Ausführung	Naturfinish-ELEMENT wird durch gamar gmbh oder den Fachhandwerker ausgeführt.

Pos.	Ausschreibungstext	Preis
1.	Schleifen bis Korn 120	_____
2.	naturfinish premium system®	_____
.001	Oberflächenbehandlung naturfinish-ELEMENT 1-Schicht-Behandlung aus natürlichen und nachwachsenden Rohstoffen, für Allergiker geeignet. (Im Spritzwasserbereich 2 mal auftragen.) Material mit Pinsel oder Flächenstreicher satt auftragen und 2 bis 4 Stunden gut trocknen lassen. Anschliessend mit Baumwolllappen oder weissem Polierpad leicht polieren. www.naturfinish.ch	_____



- Beachten Sie die Anleitung für die Baureinigung auf www.gamar-gmbh.ch
- ✓ Lösemittelfreies Produkt auf Wasserbasis.
- ✓ Geeignet für Allergiker.
- ✓ Erfüllt die Anforderungen von MINERGIE ECO®


naturfinish-AUSSEN

Oberflächenbehandlung für Betrieb und Baustelle

Eigenschaften	Oxydativ trocknende Oberflächenbehandlung aus reinen natürlichen und nachwachsenden Rohstoffen.
Anwendung	Einfach zu reparierende matte Oberflächenbehandlung für masshaltige Hölzer im Aussenbereich wie Terrassen, Treppen, Brüstungen, Handläufe, Holzkonstruktionen, Türen und Gartenmöbel.
Farben	Naturfinish-AUSSEN-Oberflächen müssen mit Farbpigmenten eingefärbt werden. Fragen sie uns an.
Ausführung	Naturfinish-AUSSEN wird durch gamar gmbh oder den Fachhandwerker ausgeführt.

Pos.	Ausschreibungstext	Preis
1.	Sichtbare und dem Wetter ausgesetzte Flächen mit Korn 120 schleifen. (Empfohlen, erhöht die Qualität.)	_____
2.	naturfinish premium system®	
.001	Oberflächenbehandlung naturfinish-AUSSEN 2- (oder 3)-Schicht-Behandlung aus natürlichen und nachwachsenden Rohstoffen. 1. Anstrich mit Roller oder Pinsel satt auftragen. Nach Trockenszeit von 24 Stunden ein Glättschliff mit Korn 220 ausführen. 2. (und evt. 3.) Auftrag mit Pinsel oder Flächenstreicher auftragen. (Wir empfehlen einen 3-Schicht-Aufbau.) www.naturfinish.ch	_____

naturfinish®
premium system

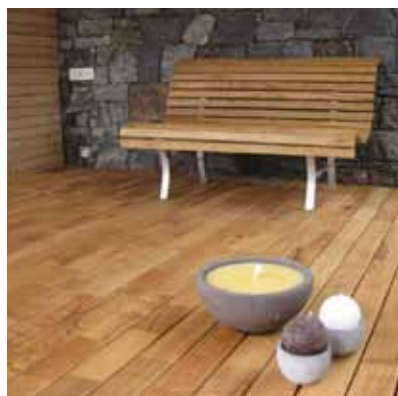

- Ein bis zwei Reinigungen und Nachbehandlungen im Jahr schützen vor Algenbildung und Vergrauung.
- ✓ Benötigt kein An- oder Abschleifen vor der Nachbehandlung.
- ✓ Rutschhemmend auch bei Nässe.
- ✓ Dank den natürlichen Rohstoffen keine Gefahr für Natur und Umwelt.



gamar gmbh
Lerchenweg 14
CH-4538 Oberbipp
Tel. 032 636 11 55
Fax 032 636 11 57
info@gamar-gmbh.ch
www.gamar-gmbh.ch